


Produktdatenblatt

Profilrohrpfosten - Typ BPCCK



Ansicht Querschnitt
Profilrohrpfosten

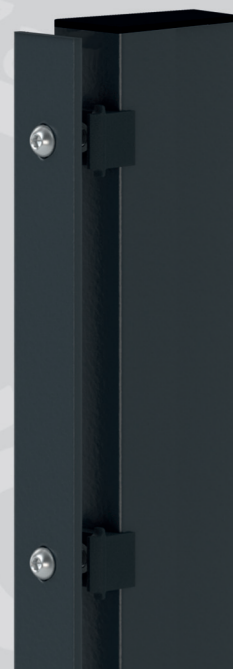

Technische Spezifikation der Profilrohrpfosten - Typ BPCCK

- Rechteckprofil 80 x 40 x 2 mm / 80 x 40 x 3 mm / 100 x 40 x 3 mm / 120 x 40 x 3 mm
- Kunststoffauflageböcke werden mit verzinkten Stahlnieten genietet
- Befestigungsmaterial besteht aus Edelstahl-Linsenkopfschrauben 8 x 40 mm mit Innensechskant 5,5 mm
- Abdeckleiste besteht aus 40 x 5 mm Flachstahl
- Profilrohrendkappe ist aus Kunststoff
- Der Ballfangpfosten - Typ BPCCK & BPCCK Netz hat eine Typenstatik und Geräuschemissions-Zertifikat
- Bodeneinstand beträgt ca. 800 mm ab Zaunhöhe 5000 mm ist der Bodeneinstand ca. 1000 mm
- Zaunhöhen von 3000 - 6000 mm sind lieferbar

Mögliche Oberflächenveredelungen:

- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Verzinkt nach DIN EN 10244-2 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung
Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung
Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau

weitere Farben RAL, Sondertöne, Sondermaße und Oberflächenveredelung auf Anfrage!

Metallbau Güngör GmbH & Co. KG

Gießereistraße 6 | D-58739 Wickede (Ruhr) | Fon: +49 23 77 - 80 576 0 | info@metallbau-guengoer.de