


Produktdatenblatt

Doppelstabmatten - Typ SL

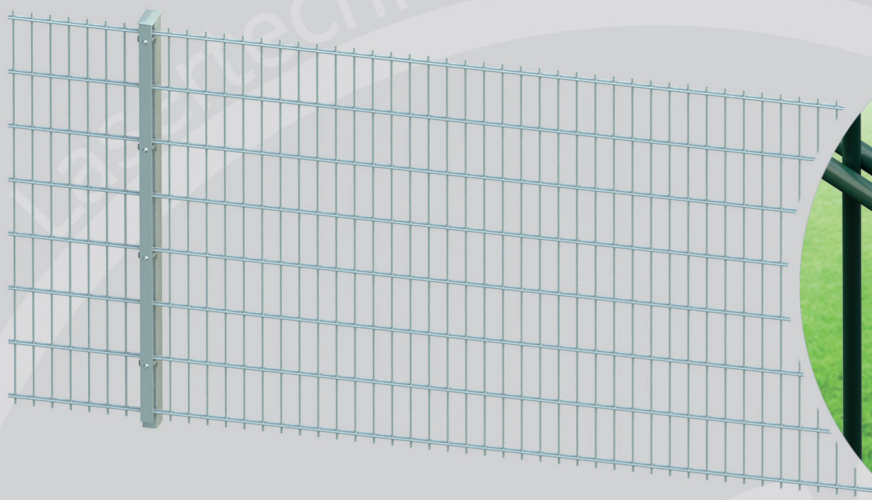

Drahtstärke 6/5/6 mm | Maschenweite 50/200 mm | Mattenlänge ca. 2510 mm

Technische Spezifikation der Doppelstabmatten - Typ SL

- Typ SL leichte Matte, Drahtstärke 6/5/6 mm, waagerechte Stäbe ca. 6 mm, senkrechte Stäbe ca. 5 mm
- Waagerechte Stäbe verlaufen doppelt
- Senkrechte Stäbe verlaufen einzeln
- Fertigung aus runden Stäben
- Stäbe sind an den Kreuzpunkten verschweißt
- Maschenweite 50/200 mm
- Höhen von 606 - 1606 mm sind ohne Überstand lieferbar
- Höhen von 630 - 2430 mm sind mit Überstand lieferbar

Mögliche Oberflächenveredelungen:

- Roh
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Verzinkt nach DIN EN 10244-2 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung
Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung
Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau

weitere Farben RAL, Sondertöne, Sondermaße und Oberflächenveredelung auf Anfrage!

Metallbau Güngör GmbH & Co. KG

Gießereistraße 6 | D-58739 Wickede (Ruhr) | Fon: +49 23 77 - 80 576 0 | info@metallbau-guengoer.de