


Produktdatenblatt

Schmuckmatten

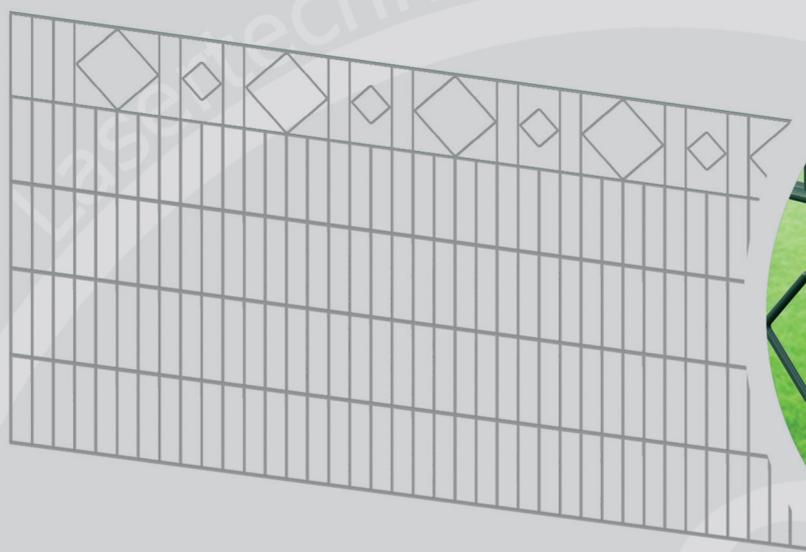

Drahtstärke 8/6/8 mm | Ober- und Unterbogen nur in 6/6/6 mm |
Maschenweite 50/200 mm | Mattenlänge ca. 2510 mm

Technische Spezifikation der Schmuckmatten

- Schmuckmatten, Drahtstärke 8/6/8 mm, waagerechte Stäbe ca. 8 mm, senkrechte Stäbe ca. 6 mm
- Schmuckmatten mit Ober- oder Unterbogen nur in Drahtstärke 6/6/6 mm erhältlich
- Waagerechte Stäbe verlaufen doppelt
- Senkrechte Stäbe verlaufen einzeln
- Fertigung aus runden Stäben
- Stäbe sind an den Kreuzpunkten verschweißt
- Maschenweite 50/200 mm
- Ornamente werden in der 1. Masche (mit Ober- oder Unterbogen in der 2. Masche) von oben eingeschweißt, nachdem der senkrechte Draht entfernt wurde
- Höhen von 600 - 2400 mm sind lieferbar

Mögliche Oberflächenveredelungen:

- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung
- Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau

weitere Farben RAL, Sondertöne, Sondermaße und Oberflächenveredelung auf Anfrage!

Metallbau Güngör GmbH & Co. KG

Gießereistraße 6 | D-58739 Wickede (Ruhr) | Fon: +49 23 77 - 80 576 0 | info@metallbau-guengoer.de