


# Produktdatenblatt

## Profilrohrpfosten - Typ GPCK



Ansicht Querschnitt  
Profilrohrpfosten

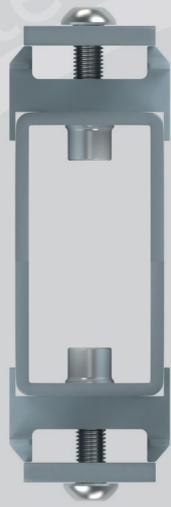

### Technische Spezifikation der Profilrohrpfosten - Typ GPCK

- Rechteckprofil 120 x 40 x 3 mm / 140 x 40 x 3 mm / 200 x 40 x 3 mm
- Der Gabionenpfosten - Typ GPCK ist beidseitig Bestückt
- Stahlbügel (2x) werden mit verzinkten Stahlnieten genietet
- Befestigungsmaterial besteht aus Edelstahl-Linsenkopfschrauben 8 x 40 mm mit Innensechskant 5,5 mm
- Abdeckleiste (2x) besteht aus 40 x 5 mm Flachstahl
- Profilrohrendkappe ist aus Aluminium
- Bodeneinstand beträgt ca. 800 mm
- Zaunhöhen von 830 - 2430 mm sind lieferbar

### Mögliche Oberflächenveredelungen:

- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
  - Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung
- Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau

**weitere Farben RAL, Sondertöne, Sondermaße und Oberflächenveredelung auf Anfrage!**

**Metallbau Güngör GmbH & Co. KG**

Gießereistraße 6 | D-58739 Wickede (Ruhr) | Fon: +49 23 77 - 80 576 0 | info@metallbau-guengoer.de