


Produktdatenblatt

Garten-Tore

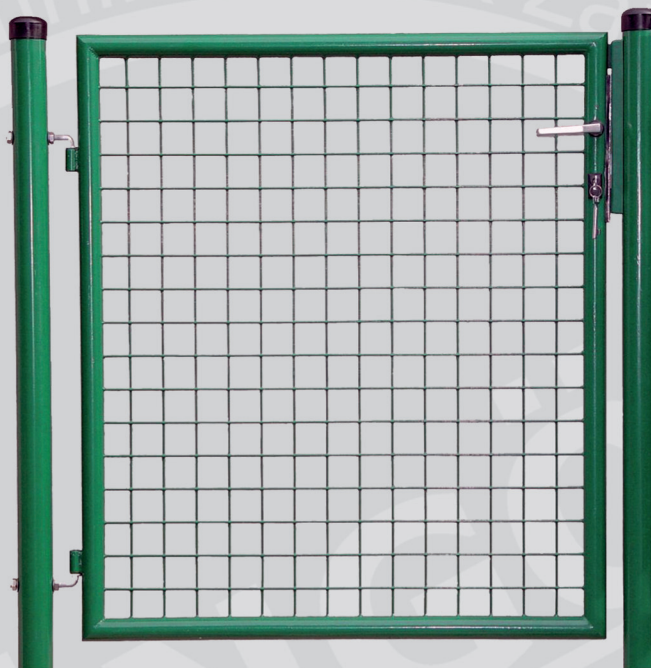

Technische Spezifikation der Garten-Tore

- **1-flügelig** in den Breiten (Lichtweite) ca. 1.000 mm - 1.500 mm | Standardhöhen von 800 - 2.000 mm
- verwendetes Rundrohrpfostenprofil ca.: \varnothing 60,3x2 mm
- verwendetes Rundrohrrahmenprofil ca.: \varnothing 42,4x2 mm

- **2-flügelig** in den Breiten (Lichtweite) ca. 3.000 mm - 4.000 mm | Standardhöhen von 1.000 - 2.000 mm
- verwendete Rundrohrpfostenprofile ca.: \varnothing 60,3x2 mm | 76,1x2,9 mm
- verwendetes Rundrohrrahmenprofil ca.: \varnothing 42,4x2 mm

Füllung:

Schweißgitter 4 mm (MW 50/50)

Zubehör bei 1-Flügeligen Tore (teilw. Vormontiert): Drückergarnitur | Anschlagwinkel aus Kunststoff | Einsteckschloss (Lieferung erfolgt ohne PZ) | Kunststoffkappen | Die Zubehörteile für die variable Öffnungsrichtung der Tore ist als Bausatz beigegefügt

Zubehör inklusiv bei 2-Flügeligen Tore (teilw. Vormontiert): 1 x Mittelfeststeller | 1 x Bodenhülse

Bodenfreiheit: ca. 50 mm

Mögliche Oberflächenveredelungen:

- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
 - Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung
- Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau

Liefermöglichkeit:

Drehflügelor Zaunhöhe von 630 bis 2430 mm auf Bestellung

weitere Farben RAL, Sondertöne, Sondermaße und Oberflächenveredelung auf Anfrage!

Metallbau Güngör GmbH & Co. KG

Gießereistraße 6 | D-58739 Wickede (Ruhr) | Fon: +49 23 77 - 80 576 0 | info@metallbau-guengoer.de