


# Produktdatenblatt

## Profilrohrpfosten - Typ PCS



Ansicht Querschnitt  
Profilrohrpfosten

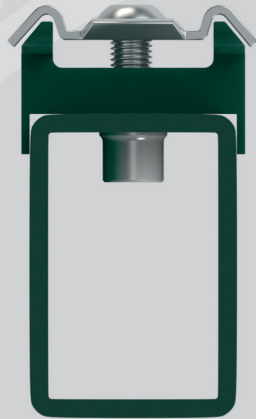

### Technische Spezifikation der Profilrohrpfosten - Typ PCS

- Rechteckprofil 60 x 40 x 1,5 mm bei Zaunhöhen 600 - 1630 mm
- Rechteckprofil 60 x 40 x 2 mm bei Zaunhöhen 1830 - 2430 mm
- Kunststoffauflageböcke werden mit verzinkten Stahlnieten genietet
- Befestigungsmaterial besteht aus Edelstahl-Linsenkopfschrauben 8 x 40 mm mit Innensechskant 5,5 mm
- Klemmplättchen aus V2A (Butterfly)
- Profilrohrendkappe ist aus Kunststoff
- Bei Eckpfosten (EPCS) verdoppelt sich die Stückzahl:  
Edelstahlklemmteile, Kunststoffauflageböcke, Stahlnieten und Edelstahlschrauben
- Bodeneinstand beträgt ca. 600 mm
- Zaunhöhen von 630 - 2430 mm sind lieferbar

### Mögliche Oberflächenveredelungen:

- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Verzinkt nach DIN EN 10244-2 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung  
Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung  
Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau

**weitere Farben RAL, Sondertöne, Sondermaße und Oberflächenveredelung auf Anfrage!**

**Metallbau Güngör GmbH & Co. KG**

Gießereistraße 6 | D-58739 Wickede (Ruhr) | Fon: +49 23 77 - 80 576 0 | info@metallbau-guengoer.de