


Produktdatenblatt

3D-Matte



seit mehr als  Jahren

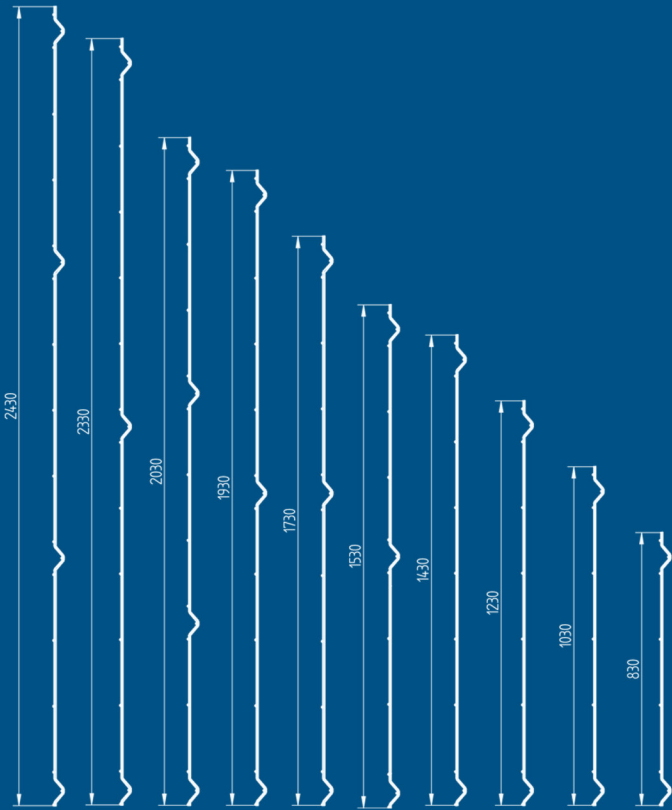


Technische Spezifikation der 3D-Matte

- Drahtstärke 5/5 mm, waagerechte Stäbe ca. 5 mm, senkrechte Stäbe ca. 5 mm
- Waagerechte Stäbe verlaufen einzeln
- Senkrechte Stäbe verlaufen einzeln
- Fertigung aus runden Stäben
- Stäbe sind an den Kreuzpunkten verschweißt
- Maschenweite 50/200 mm in der Sicke 50/100 mm
- Höhen von 830 - 2430 mm sind mit Überstand lieferbar

Mögliche Oberflächenveredelungen:

- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung
- Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau

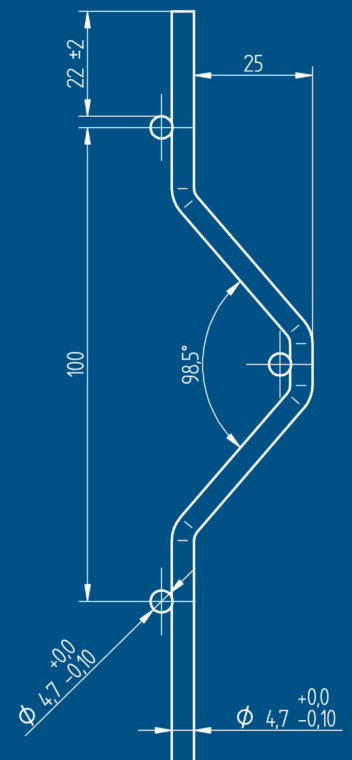

weitere Farben RAL, Sondertöne, Sondermaße und Oberflächenveredelung auf Anfrage!