



# Produktdatenblatt

## Doppelstabmatten - Typ NC-SL

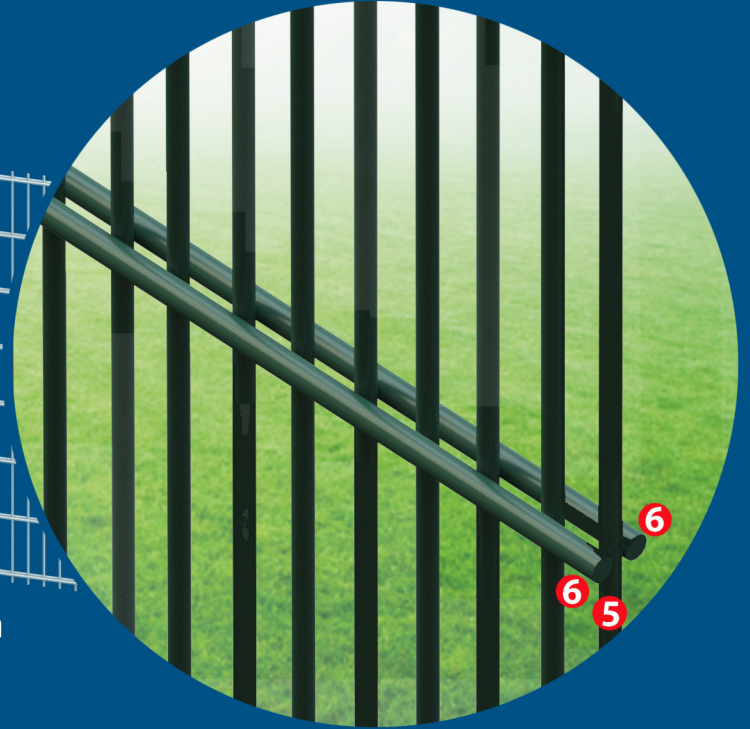

seit mehr als  Jahren

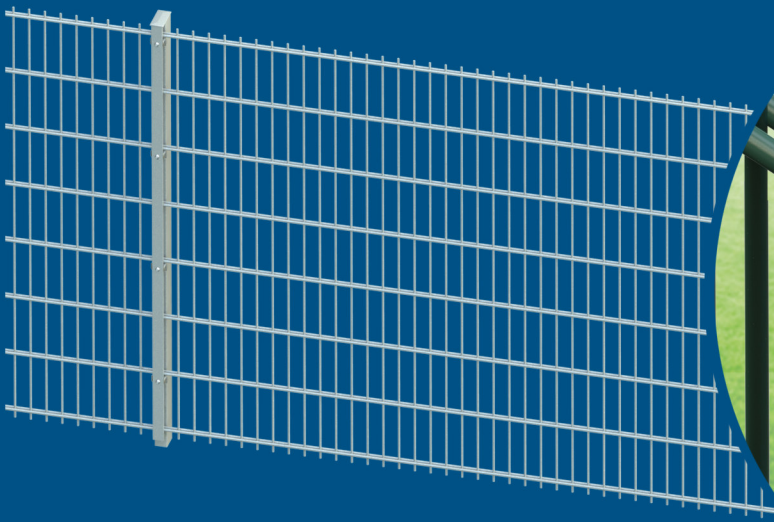

Drahtstärke 6/5/6 mm, Maschenweite 25/200 mm  
Mattenlänge ca. 2510 mm

### Technische Spezifikation der Doppelstabmatten - Typ NC-SL

- Typ NC schwere Matte, Drahtstärke 6/5/6 mm, waagerechte Stäbe ca. 6 mm, senkrechte Stäbe ca. 5 mm
- Waagerechte Stäbe verlaufen doppelt
- Senkrechte Stäbe verlaufen einzeln
- Fertigung aus runden Stäben
- Stäbe sind an den Kreuzpunkten verschweißt
- Maschenweite 25/200 mm
- Höhen von 630 - 2430 mm sind lieferbar

### Mögliche Oberflächenveredelungen:

- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 mit zusätzlicher Polyester-Pulverbeschichtung
- Standardfarben sind RAL 6005 moosgrün und RAL 7016 anthrazitgrau

**weitere Farben RAL, Sondertöne, Sondermaße und Oberflächenveredelung auf Anfrage!**